

# Easy

НОВИНКА



## Матовая водно-дисперсионная краска для обоев и стен

- Подходит для покраски обоев любого типа
- Идеально подчеркивает фактуру обоев даже после многократного перекрашивания
- Покрытие устойчиво к мытью с применением мягких моющих средств
- Обладает отличной укрывистостью
- Легко наносится и быстро высыхает
- Не имеет резкого запаха

### Технические данные


Связующее	Дисперсия сополимера винилацетата и этилена
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	42%
Плотность	1,25 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	1 час
Время полного высыхания покрытия	2-4 часа
Расход на один слой	До 12 м <sup>2</sup> /л
Базы	BW, BC
Система колеровки	Асomiх
Срок и условия хранения	2 года при t от +5°C до +30°C вдали от источников излучения, нагревательных и осветительных приборов
Уход за окрашенной поверхностью	Выдерживает влажную уборку с помощью мягких моющих средств

### Степень блеска



Gardner 60°

### Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

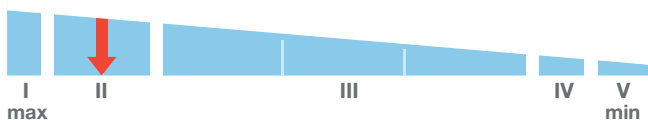

### Упаковка



### Описание

Матовая водно-дисперсионная краска для обоев и стен. Легко наносится на любые типы обоев, в том числе обои не под покраску (обычные бумажные, виниловые и т. п.). При нанесении образует покрытие с высокими декоративными свойствами. Идеально подчеркивает фактуру обоев даже после многократного перекрашивания. Обладает отличной укрывистостью. Краска легко наносится и быстро высыхает. Покрытие выдерживает влажную уборку с помощью мягких моющих средств. Колеруется. База BW используется как белая краска и для колеровки в светлые тона. База BC применяется только для колеровки в насыщенные оттенки. Не имеет резкого запаха.

### Область применения

Для внутренних работ. Подходит для нанесения на обои, полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич и т. п.), гипсокартон. Рекомендуется для окрашивания помещений с умеренной влажностью, таких как спальня, гостиная, кладовка, кабинет, подсобные помещения. Можно применять для окраски помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой, например, холлов, коридоров и т. п.

**Сертифицирована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.**

### Особенности применения

Перед применением тщательно перемешайте. Нанесите в два слоя при температуре от +5 °C до +30 °C. Используйте кисть с синтетическим ворсом, валик для водно-дисперсионных интерьерных красок или распылитель. Второй слой наносите через 1 час после первого.

### Разбавление

При необходимости для первого (грунтовочного) слоя, а также для нанесения краскопультом добавьте 1 часть воды на 10 частей краски.