



Export Структурная

НОВИНКА



Профессиональная структурная латексная краска для стен и потолков

- Износостойкая
- Визуально скрывает мелкие неровности и дефекты
- Стойкая к мытью
- Защищает от плесени и грибка

Описание

Износостойкая матовая водно-дисперсионная (латексная) краска для отделки стен и потолков. Краска с добавлением мраморной крошки придает покрытию оригинальный внешний вид и упрощает подготовку поверхности, скрывая мелкие дефекты и неровности. Содержит специальные добавки, препятствующие заражению поверхности грибком и плесенью. Покрытие выдерживает сухую уборку пылесосом, отдельные загрязнения можно мыть щеткой с использованием мягких моющих средств. Обладает отличной укрывистостью. Быстро высыхает и не имеет резкого запаха.

Область применения

Для внутренних работ. Подходит для нанесения на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич), гипсокартон. Рекомендуется для окрашивания помещений с умеренной влажностью (спальни, кабинеты, гостиные, коридоры, раздевалки) и помещений с повышенной влажностью (кухни, ванные, прачечные).

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешать. Произвести подготовку поверхности. Рекомендуется наносить в 2 слоя при температуре воздуха и поверхности не ниже +5 °С и не выше +30 °С, относительной влажности воздуха менее 80%. Для укрепления базовой поверхности и повышения адгезии слабо связанные или пористые поверхности обработать **грунтовкой глубокого проникновения Marshall Export Base**.

Не рекомендуется использовать автоматический шейкер при перемешивании, используйте ручной миксер.

Разбавление

Разбавление не требуется.

Технические данные

Связующее	Стирол-акриловый латекс
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик
Сухой остаток (масс)	68%
Плотность	1,61 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	1 час
Время полного высыхания покрытия	2-4 часа
Расход	2-7 м²/л
Базы	BW, BC
Система колеровки	Асomix
Срок и условия хранения	2 года при t° от +5 °С до +30 °С в невскрытой заводской упаковке в сухом и вентилируемом помещении

Упаковка



Для кухни и ванной



Матовая латексная краска повышенной влагостойкости для стен и потолков

- Выдерживает воздействие пара и образование конденсата
- Препятствует возникновению плесени
- Устойчива к частому мытью с применением мягких моющих средств
- Тиксотропная формула: без брызг и потеков

Описание

Матовая водно-дисперсионная (латексная) краска для внутренних работ в помещениях с повышенной влажностью, а также в помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой. Образует покрытие с высокими декоративными свойствами, устойчивое к воздействию пара от бытовых приборов (чайника, пароварки) и образованию конденсата. Входящие в состав краски специальные добавки предотвращают возникновение плесени и водорослей. Окрашенная поверхность выдерживает мытье с применением мягких моющих средств. Краска легко наносится и быстро высыхает.

Область применения

Для внутренних работ. Пригодна для нанесения на полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич и т. п.), гипсокартон, обои под покраску, ДВП. Рекомендуется для окрашивания помещений с повышенной влажностью, таких как кухни, ванные, душевые, прачечные, помещения для сушки белья и пр.

Сертифицирована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения

Перед применением разбавить в рекомендованной пропорции водой и тщательно перемешать. Произвести подготовку поверхности. Рекомендуется наносить в два слоя при температуре от +5 °С до +30 °С, относительной влажности воздуха <80%.

Разбавление

Для первого (грунтовочного) слоя разбавить в соотношении не более 1 части воды на 10 частей краски. Для следующего слоя разбавление не требуется.

Распыление

Обычное распыление: не более 1 части воды на 10 частей краски — подходит для большинства оборудования. Безвоздушное распыление: разбавление не требуется. Рекомендуемое рабочее давление не менее 120 бар (~118 атм), диаметр сопла 0,21 мм, угол факела распыла 60°.

Технические данные


Уникальные компоненты	Добавки против водорослей и грибка
Связующее	Дисперсия сополимера винилацетата и этилена
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	43,4%
Плотность	1,24 кг/л
Время до нанесения финишного покрытия	1 час
Время полного высыхания покрытия	2-4 часа
Расход	До 8 м²/л
Базы	BW, BC
Система колеровки	Асomix
Срок и условия хранения	2 года при t° от +5 °С до +30 °С вдали от источников излучения, нагревательных и осветительных приборов
Уход за окрашенной поверхностью	Высокоустойчива к мытью с применением мягких моющих средств

Степень блеска



Gardner 60°

Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

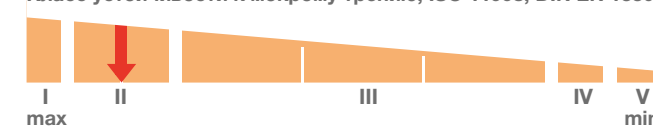

Упаковка

