

Export Aqua Enamel

НОВИНКА



Водная эмаль для дерева и металла

- Подходит для радиаторов
- Не желтеет
- Стойкая к ударам и царапинам
- Без резкого запаха

Описание

Высококачественная универсальная эмаль на водной основе. Образует прочное покрытие, устойчивое к ударам, царапинам и температуре до 90 °С. Обладает отличной укрывистостью, не желтеет, не имеет резкого запаха. Легко наносится и быстро высыхает.

Область применения

Для внутренних и наружных работ. Подходит для новых и ранее окрашенных деревянных и металлических поверхностей: окна, двери, мебель, фасады, заборы, металлические трубы и решетки, радиаторы отопления. Можно наносить на минеральные поверхности. Не окрашивайте поверхности, находящиеся под водой.

Особенности применения


Перед применением тщательно перемешать. Произвести подготовку поверхности. Для черных металлов используйте антикоррозионный грунт, для деревянных поверхностей при наружных работах — деревозащитную грунтовку. Эмаль рекомендуется наносить в 2 слоя при температуре воздуха и поверхности не ниже +5 °С и не выше +30 °С, относительной влажности воздуха <80%. Окончательный цвет окрашенная поверхность приобретает после полного высыхания, цвет в банке может отличаться от финишного цвета окрашенной поверхности.

Разбавление

Разбавление не требуется.

Технические данные

Связующее	Дисперсия стирол-акрилового сополимера
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик
Сухой остаток (масс)	35%–49% (в зависимости от цвета)
Плотность	ок. 1,2 г/см ³
Время до нанесения следующего слоя	2–4 часа
Время полного высыхания покрытия	24 часа
Расход на один слой	до 12 м ² /л
Цветовая палитра	4 готовых цвета
Срок и условия хранения	2 года в невскрытой заводской упаковке в сухом и вентилируемом помещении при t° от +5 °С до +30 °С

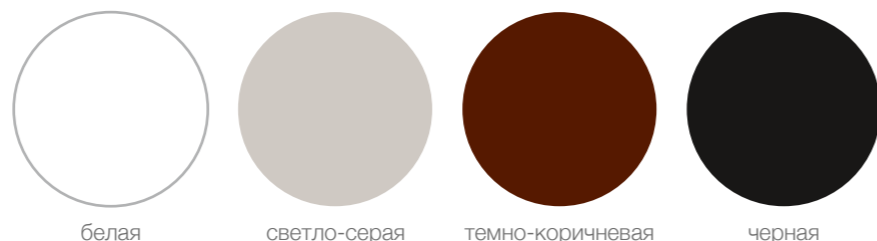

белая

светло-серая

темно-коричневая

черная



Упаковка

Protex Parke Cila

Выпускается в трех видах: глянцевый (90), полуматовый (40), матовый (10)

НОВЫЙ ДИЗАЙН



Износостойкий паркетный лак

- Легко разравнивается на поверхности
- Не растрескивается и не отслаивается
- Сохраняет красоту деревянного пола

Описание

Алкидно-уретановый глянцевый, полуматовый и матовый паркетный лак. Обработанная лаком поверхность обладает хорошей износостойкостью, обеспечивая покрытие устойчивостью к абразивному износу, ударам и царапинам. Лак удобен в применении, легко разравнивается, не оставляет следов от инструмента, придавая лакируемой поверхности хороший декоративный вид. Обладает экономичным расходом.

Область применения

Для внутренних работ. Подходит для лакирования деревянных и паркетных полов в помещениях с умеренной влажностью, таких как спальня, гостиная, кабинет, лестница. Продукт также может использоваться для связывания пыли на бетонных полах. Не подходит для ламинированных поверхностей.

Особенности применения

Перед применением разбавить в рекомендованной пропорции уайт-спиритом и тщательно перемешать, не допуская образования пузырьков воздуха. Произвести подготовку поверхности. Рекомендуется наносить два-три слоя при температуре от +5 °С до +30 °С, относительной влажности воздуха <80%. В качестве первого (грунтовочного) слоя рекомендуется использовать только глянцевый лак.

Разбавление

Для каждого слоя добавьте 1 часть уайт-спирита на 20 частей лака. Полуматовый и матовый лак разбавлять не нужно.

Технические данные

Связующее	Алкидно-уретановый сополимер
Растворитель	Уайт-спирит
Рабочие инструменты	Кисть, аппликатор для нанесения лака
Сухой остаток (масс)	53%
Плотность	0,91 кг/л
Время до нанесения финишного покрытия	5 часов
Время полного формирования покрытия	4 дня
Расход	До 14–16 м ² /л
Цвет	Бесцветный
Срок и условия хранения	3 года при t° от +5 °С до +30 °С вдали от огня, источников излучения, нагревательных и осветительных приборов

Степень блеска



Gardner 60°



Упаковка